

Rührwerksantrieb eco-Seal



Stufenlose Drehzahlregelung
 mit Skala 1-12

Gehäuse Aluminium eloxiert

ATEX Zertifizierung
 Ex II 1/2 G Ex h IIC T5 Ga/Gb und
 Ex II 1/2 D Ex h IIIC T100°C Da/Db

Acetonbeständiger Wellendichtring

Öl-/Silikonfrei


Schutzart IP67

Antriebswelle
 V4A Edelstahl 1.4404
 andere Materialien optional

Alle Maße in mm.

Größen	eco-Seal ^{v2} Zonentrennflansch Aluminium Art. Nr.	eco-Seal Pro ^{v2} Zonentrennflansch Edelstahl Art. Nr.	Mittlerer Luftverbrauch	A	B
eco-Seal 450 ^{v2} mit Gewindenabe M12	5083	5069	25 l/min	23	Ø25
eco-Seal 900 ^{v2} mit Gewindenabe M12	5085	5070	50 l/min	23	Ø25
eco-Seal 1800 ^{v2} mit Gewindenabe M16	5086	5071	100 l/min	24	Ø28
eco-Seal 3600 ^{v2} mit Gewindenabe M16	5088	5072	200 l/min	24	Ø28
eco-Seal 450 mit eco-Quick ^{v2} (Schnellwechselsystem für Rührwellen)	6010	6014	25 l/min	51	Ø39
eco-Seal 900 mit eco-Quick ^{v2} (Schnellwechselsystem für Rührwellen)	6011	6015	50 l/min	51	Ø39
eco-Seal 1800 mit eco-Quick ^{v2} (Schnellwechselsystem für Rührwellen)	6012	6016	100 l/min	53	Ø44
eco-Seal 3600 mit eco-Quick ^{v2} (Schnellwechselsystem für Rührwellen)	6013	6017	200 l/min	53	Ø44

WIR BRINGEN BEWEGUNG IN BESONDERE UMGEBUNGEN.

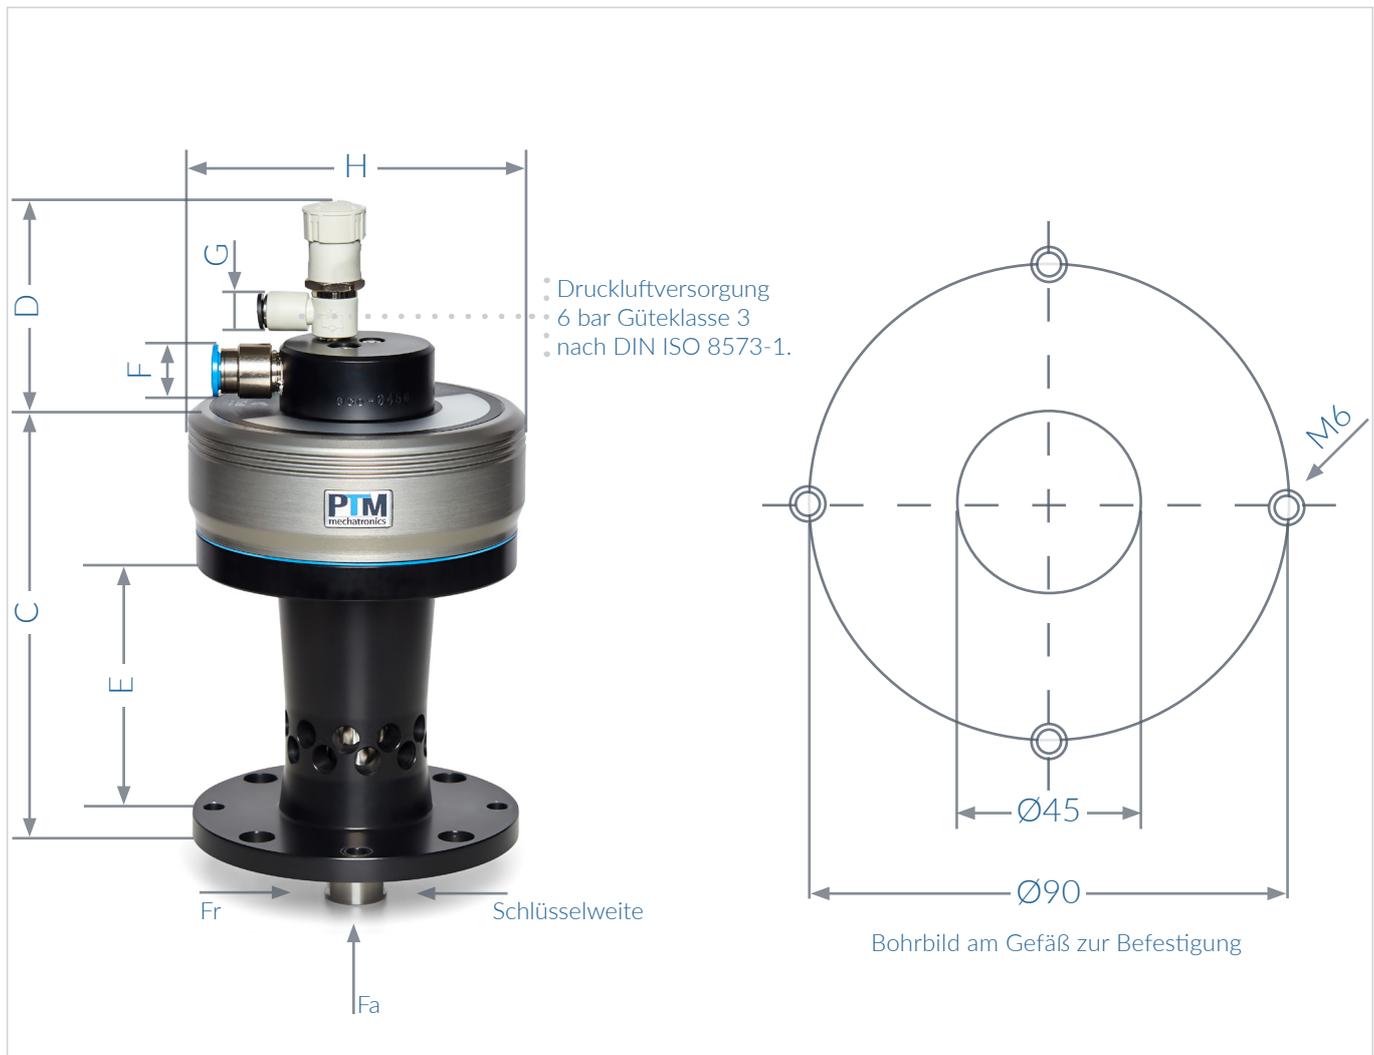

Varianten	C	D	E	F	G	H	Schlüsselweite Antriebsnabe	Drehmoment	Drehzahl	Radialkraft Fr	Axialkraft Fa
eco-Seal 450 V ²	146,5	75	91,5	10	6	105	SW21	4 Nm	0-300 1/min	400 N	100 N
mit Getriebe 1:2	188,5	75	91,5	10	6	105	SW21	2 Nm	0-600 1/min	400 N	100 N
mit Getriebe 3:1	188,5	75	91,5	10	6	105	SW21	12 Nm	0-100 1/min	400 N	100 N
mit Getriebe 9:1	214,5	75	91,5	10	6	105	SW21	36 Nm	0-33 1/min	400 N	100 N
eco-Seal 900 V ²	161	75	91,5	10	6	105	SW21	8 Nm	0-300 1/min	400 N	100 N
mit Getriebe 1:2	203	75	91,5	10	6	105	SW21	4 Nm	0-600 1/min	400 N	100 N
mit Getriebe 3:1	203	75	91,5	10	6	105	SW21	24 Nm	0-100 1/min	400 N	100 N
mit Getriebe 9:1	229	75	91,5	10	6	105	SW21	72 Nm	0-33 1/min	400 N	100 N
eco-Seal 1800 V ²	169	75	93,5	12	8	169	SW24	16 Nm	0-300 1/min	800 N	200 N
mit Getriebe 1:2	219	75	93,5	12	8	169	SW24	8 Nm	0-600 1/min	800 N	200 N
mit Getriebe 3:1	219	75	93,5	12	8	169	SW24	48 Nm	0-100 1/min	800 N	200 N
mit Getriebe 9:1	250,5	75	93,5	12	8	169	SW24	144 Nm	0-33 1/min	800 N	200 N
eco-Seal 3600 V ²	191	75	93,5	12	8	169	SW24	32 Nm	0-300 1/min	800 N	200 N
mit Getriebe 1:2	241	75	93,5	12	8	169	SW24	16 Nm	0-600 1/min	800 N	200 N
mit Getriebe 3:1	241	75	93,5	12	8	169	SW24	96 Nm	0-100 1/min	800 N	200 N
mit Getriebe 9:1	272,5	75	93,5	12	8	169	SW24	288 Nm	0-33 1/min	800 N	200 N

WIR BRINGEN BEWEGUNG IN BESONDERE UMGEBUNGEN.